

Miro 36

Agitador de Polvo DTF

INTRODUCCIÓN

En DTF STATION, nos enorgullece presentar el **Agitador Miro 36**, una innovación única diseñada para integrarse sin problemas con la EPSON SureColor G6070, estableciendo un nuevo estándar en la industria de la impresión Direct-to-Film (DTF). Ingenierizado con precisión y construido para cumplir con los más altos estándares, el Agitador Miro 36 es la solución definitiva para profesionales que buscan eficiencia, confiabilidad y un rendimiento sin igual.

Versatilidad más allá de la G6070: Si bien el Miro 36 está específicamente diseñado para la EPSON SureColor G6070, su versatilidad se extiende a una amplia gama de impresoras. Compatible con cualquier impresora que cuente con un ancho de impresión de hasta 90cm (36 pulgadas) y una velocidad de menos de 9m²/hora (97 pies cuadrados/hora), el Miro 36 es una adición versátil a cualquier configuración de DTF, ofreciendo flexibilidad sin comprometer el rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema Patentado de DTF STATION:** Calentamiento inferior con purificador incorporado.
- **Control Mejorado:** Sistema PLC actualizado para una operación precisa y eficiente.
- **Seguridad Primero:** Sistema de sensor avanzado para un flujo de trabajo más seguro y confiable.
- **Compatibilidad Universal:** Adecuado para impresoras con un ancho de hasta 90cm y velocidades menores a 9m²/hora (97 pies cuadrados/hora).



BENEFICIOS

- **Integración Continua:** Diseñado para funcionar perfectamente con la EPSON SureColor G6070.
- **Calidad DTF STATION:** Construido sobre nuestra tecnología de agitador patentada, en la que confían profesionales de todo el mundo.
- **Diseño de Eficiencia Energética** para una Integración Continua en la electricidad de uso doméstico.



Escanear para Video



ESPECIFICACIONES

Ancho de Alimentación de Película 36 pulgadas (90cm)

Panel de Control Pantalla táctil

Machine Dimensions 74"W x 50"D x 35"H
188cm x 128cm x 89cm

Packaging Dimensions 49"W x 47"D x 43.2"H
125cm x 120cm x 110cm

Peso de la Máquina 352.74 lbs(160kg)

Peso de Empaque 661.39 lbs(300kg)


Requerimientos de Energía 220V: 2.2kW / 10A
110V: 500W / 4.54 (Pioco de Calentamiento Frontal)
110V: 1.7kW / 15.45A (Placa de Calentamiento Principal)

Suuarios Adecuados Ejecutor de negocios industriales

COMPARACIÓN



Miro 24

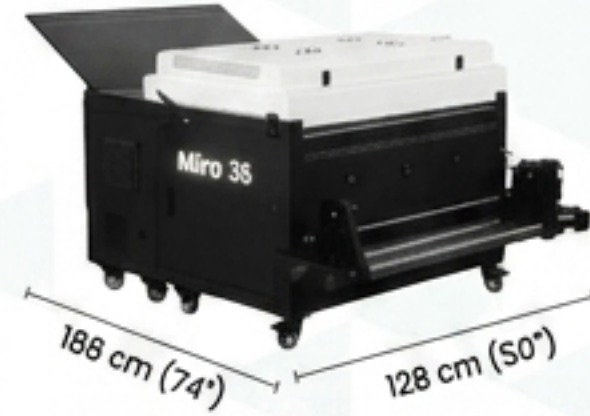

Miro 36

Ancho Máx. de la Película

60 cm (24")

90 cm (36")

Cant. Máx. de Polvo Aplicado a la Vez

1 kg (2.2 lbs)

2 kg (4.4 lbs)

Caja de Relleno de Polvo

No

Sí

Cajón de Recolección de Polvo

Sí

Sí

Requerimientos de Energía

1.7KW / 110V / 15.5A
1.7KW / 220V / 7.7A

220V: 2.2KW / 10A
110V: 500KW / 4.5A (Placa Calefactora Frontal)
110V: 1.75W / 15.45A (Maca Colefactora Principal)

Dimensiones de Empaque

94 cm (ancho) x 105 cm (profundidad)
x 100 cm (altura) [37.01"W x 38.37"H]
94cm x 105cm x 100cm
(Máquina y Mesa de Trabajo)

188 cm (ancho) x 128 cm (profundidad)
x 89 cm (altura) [74"W x 50"D x 35"H]
188cm x 128cm x 89cm

PAQUETE MIRO 36

Impresoras DTF STATION

Impresoras Mimaki

Impresoras EPSON



Prestige XL2



TXF150-75



SureColor G6070



Prestige XL3



TxF300-75



Prestige XL2 Pro



Miro 36